

# ZASUWY DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH

## obustronnie ze złączem ISO do rur PE

hawle

### Cechy konstrukcyjne

- Klin z nawulkanizowaną powłoką elastomerową z gładkim i wolnym przelotem
- Przeznaczona do rur PE zgodnych z EN 12201| PN 16, temperatura medium do 30°C
- Nr kat. 2630 System uszczelnienia: Profile gumowe klina przy zamykaniu osadzają się w korpusie „bez tarcia”. Nie zachodzi ścieranie, przez co element uszczelniający nie zużywa się
- Wszystkie części wykonane z materiałów odpornych na korozję
- Maksymalny dopuszczalny moment uruchamiający: 80 Nm
- Szczegółowe informacje techniczne o ISO mufach patrz str. K 3/1

**Wykonanie standardowe:** bez kółka ręcznego i obudowy

**Wykonania specjalne:** na zapytanie

### Oferta uzupełniająca

<b>Odpowiadające wyposażenie:</b>		patrz str. J 1/2
Kółko ręczne		nr kat. 7800
Obudowy	sztywna	nr kat. 9101
	teleskopowa	nr kat. 9601
Skrzynki uliczne	sztywna	nr kat. 1650
	teleskopowa	nr kat. 1850,
Przedłużacz wrzeciona		nr kat. 7820
Oslona czopa czworokątnego		nr kat. 2156, nr kat. 2157, nr kat. 2158
Frez rurowy		nr kat. 6000
Ściągacze do połączeń ISO		nr kat. 6010
Cęgi		nr kat. 6050
Spray do montażu		nr kat. 3443

### Nr kat. 2600



STRUKTURA pierścienia zaciskowego do rur PE


### Nr kat. 2630



Nr kat.	Wykonanie	PN	Średnica nominalna/DN					
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
2600	z żeliwa sferoidalnego	16						
2630	z żywicy POM							

Za dopłatą dostępne także ze specjalnym zaciskiem „Korund” do rur PVC

### Przykład zabudowy

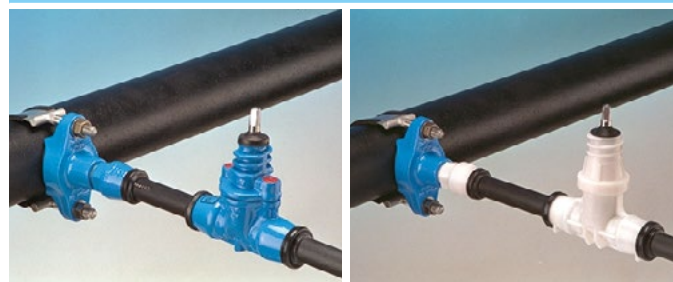

hawle

**Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.**  
tel.: 61 81 11 400 - fax: 61 81 11 413

ul. Piaskowa 9 - 62-028 Koziegłowy  
www.hawle.pl - info@hawle.pl

**J 5/1**

# ZASUWY DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH


obustronnie ze złączem ISO do rur PE




## Zasuwa do przyłączy domowych, z żeliwa sferoidalnego

obustronnie ze złączem ISO do rur PE

Nr kat. 2600

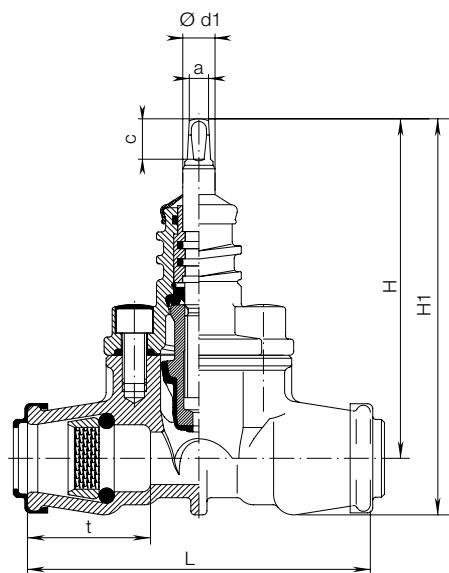

DN	Rura Ø mm	Zasuwa				Wrzeciono			Masa kg
		t	L	H	H1	a	c	Ød1	
¾"	25	52	165	164	187	10,3	20	16	2,30
1"	32	61	170	164	192				2,33
1¼"	40	76	220	200	235				4,00
1½"	50	91	232	200	240				4,10
2"	63	103	270	219	267				7,00

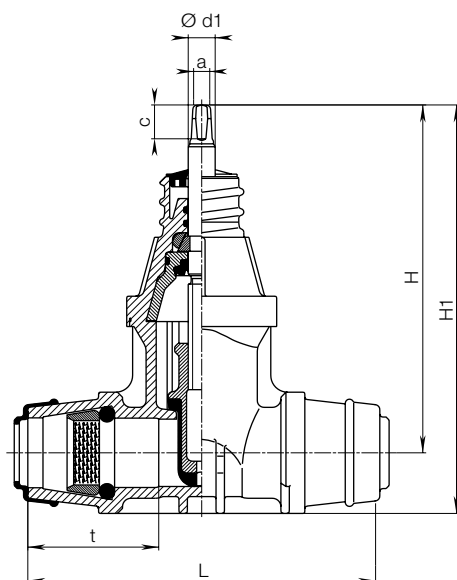

## Zasuwa do przyłączy domowych, z żywicy POM

obustronnie ze złączem ISO do rur PE

Nr kat. 2630

DN	Rura Ø mm	Zasuwa				Wrzeciono			Masa kg
		t	L	H	H1	a	c	Ød1	
½"	20	43	125	178	200	10,3	20	16	0,85
¾"	25	52	152	177	205				0,85
1"	32	63	174	177	205				0,95
1¼"	40	78	208	205	241				1,50
1½"	50	92	246	205	247				1,65
2"	63	100	261	221	271				2,10

J 5/2



Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.  
tel.: 61 81 11 400 - fax: 61 81 11 413

ul. Piaskowa 9 - 62-028 Koziegłowy  
www.hawle.pl - info@hawle.pl