

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation

Ocieplenie poddasza bez mostków termicznych

 **Eurowall**[®]



- ▶ $\lambda_D = 0,022 \text{ W/mK}$
- ▶ Łatwość osiągnięcia standardu energooszczędnego $U < 0,10 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ▶ Brak mostków termicznych
- ▶ Paroizolacja, szczelna okładzina
- ▶ Wygodny format płyty 600 x 1200 mm
- ▶ Grubości od 30 do 160 mm
- ▶ Wykończenie krawędzi zamkiem typu pióro-wpust
- ▶ Łatwość montażu pod lub pomiędzy krokiewiami

www.recticelizolacje.pl

Recticel Izolacje
Niepruszewo, ul. Cisowa 4
64-320 Buk
tel./fax +48 61 815 10 08
sekretariat.pl@recticel.com

► Zastosowanie

Termoizolacja poddaszy metodą podkrokwiovą w domach jednorodzinnych.

Termoizolacja ścian trójwarstwowych.



Dane techniczne

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_d=0,022$ W/mK

Gęstość objętościowa rdzenia ok. 30 kg/m³

Absorpcja wody: WL(T)2 $\leq 2\%$

Klasa reakcji na ogień F


Okładzina: szary laminat paroizolacyjny z papieru typu kraft i folii aluminiowych z nadrukiem siatki

► Wymiary standardowe

wymiary płyt (dł. x szer.): 1200 x 600 mm

grubości płyt: 30 - 160 mm

wykończenie boków: szczelny zamek typu pióro-wpust



| | Grubość < 70 mm | ≥ 70 mm |
|---|-------------------------------|---------|
| A | 10 mm | |
| B | 11 mm | |
| C | 1/2 nominalnej grubości płyty | |
| D | 20 mm | 50 mm |

Dwuwarstwowa izolacja poddasza płytami

Eurowall® możliwa do zastosowania zarówno pod deskowaniem jak również pod folią paroprzepuszczalną.


Montaż płyty Eurowall® w układzie 2 warstw w sposób eliminujący mostek termiczny powstający na krokwi, z możliwością osiągnięcia energooszczędnego poziomu współczynnika $U < 0,10$ Wm²K

lub

Jednowarstwowa izolacja poddasza płytami

Eurowall® możliwa do zastosowania na każdym poddaszu, również tym, które już zostało docieplone wełną i wymaga uzupełnienia warstwy termoizolacyjnej.

Montaż płyty Eurowall® w układzie jednowarstwowym, w sposób eliminujący mostek termiczny powstający na krokwi, z możliwością osiągnięcia energooszczędnego poziomu współczynnika $U < 0,15$ W/m²K

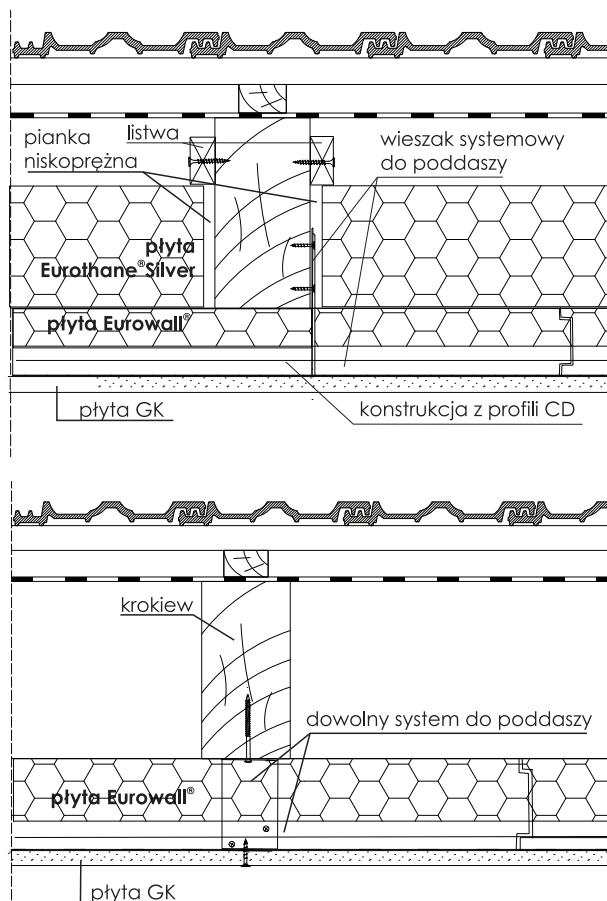

► Certyfikaty

Deklaracja właściwości użytkowych dostępna na stronie: <http://dop.recticelinsulation.com>

Jako jedyny producent posiadamy gwarancję pewności dla naszych produktów: Keymark: 001-BK-514-0004-0017-W012

Recticel Izolacje

Niepruszewo, ul. Cisowa 4, 64-320 Buk

tel./fax 61 815 10 08

sekretariat.pl@recticel.com

www.recticelizolacje.pl

Polska Wschodnia **513 044 747**

Polska Zachodnia **607 393 459**

Polska Południowa **503 151 646**

Polska Południowo Zachodnia **571 445 311**

Polska Północno Zachodnia **504 322 503**

Polska Południowo Wschodnia **571 445 312**