

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Osłona odwadniacza

Nr kat. 8860



SPIS TREŚCI

1. PRZEZNACZENIE.....	3
2. MONTAŻ.....	3
3. GWARANCJA	4

1. PRZEZNACZENIE

Osłona komory dolnej hydrantu przeznaczona jest do zabezpieczenia dolnej części korpusu (odwadniacza) hydrantu nadziemnego i podziemnego DN 80 i DN 100.


Zastosowanie osłony zapobiega przytykaniu odwadniacza i zapobiega wyflukiwaniu podsypki w gruncie.

Wykonanie: korpus PEHD z zewnętrzną otuliną z geowłókniny

2. MONTAŻ

OPIS MONTAŻU:

1. Wykręcić czopy rozporowe i wyjąć nity (3a i 3b)
2. Korpus osłony (1) założyć na komorę dolną hydrantu aby zabezpieczyć odwadniacz. W celu łatwiejszego montażu zaleca się odgięcie części górnej osłony przylegającej do hydrantu.
3. Nałożyć krawędzie korpusu osłony tak, aby otwory na nit rozporowy (3a – górna korpusu) się pokrywały, włożyć nit i wcisnąć czop rozporowy.
4. Następnie wykonać te same czynności z otworami na nit dolny (3b).
5. Zaciśnąć taśmę zaciskową (4) przytrzymującą geowłókninę (2).
6. Zaciśnąć taśmę zaciskową (5) wokół kolumny hydrantu.
7. Równomiernie obsypać osłonę ziemią.

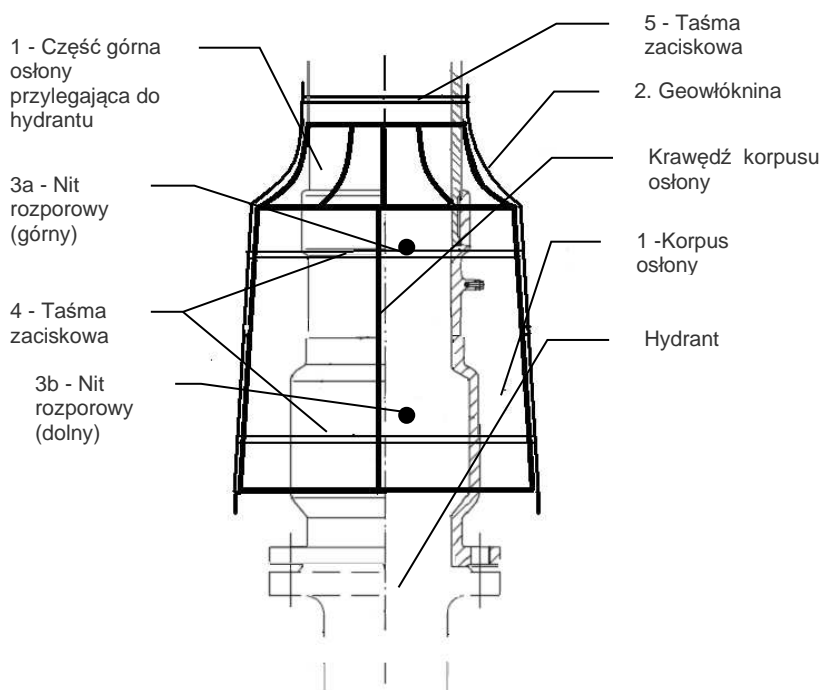

W razie potrzeby demontażu osłony komory dolnej hydrantu należy zwolnić taśmy zaciskowe (4, 5).

Następnie należy wykręcić czopy rozporowe nitów i wyciągnąć je z otworów.

Po zamontowaniu osłony na dolnym korpusie hydrantu, należy dokonać obsypki gruntem przepuszczalnym wodę, lub żwirem. Pomimo zastosowania osłony ważne jest, aby warstwa gruntu na poziomie odwadniacza była przepuszczalna. Poprawi to równomierne odsączanie wody podczas odwadniania hydrantu i zwiększy skuteczność działania geowłókniny.

3. GWARANCJA

Na produkt zmontowany i użytkowany zgodnie z powyższą instrukcją użytkowania, oraz karta katalogową producent udziela gwarancji. Warunki i okres gwarancji podany jest w warunkach gwarancyjnej zamieszczonej na www.jafar.com.pl.

Producent poza wersją standardową oferuje różne wykonania produktu, pod względem zastosowanych materiałów i modyfikacji technicznych. Ostatecznego doboru produktu spełniającego optymalne kryteria dla danej instalacji podejmuje projektant, uwzględniając, prócz zapisów instrukcji użytkowania, wszelkie inne posiadane dane i informacje mogące mieć wpływ na prawidłowe działanie urządzeń

Nieprzestrzeżenie przez użytkownika wskazówek i przepisów zawartych w niniejszej instrukcji użytkowania, zwalnia producenta od wszelkich zobowiązań i gwarancji. Ze względu na ciągły rozwój firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian konstrukcyjnych przedstawianego produktu.