

HUBBLE - 119X

D-400 B-125 A-15



Właz teleskopowy



MATERIAŁ

Żeliwo sferoidalne FGE z mikrostopowego grafitu sferoidalnego Cronifer v5, zgodnie z normą EN-1563.

KLASYFIKACJA / MIEJSCE INSTALACJI

Klasa D-400 - Grupa 4: Jezdnie (w tym ulice dla pieszych), utwardzone pobocza i parkingi dla wszystkich typów pojazdów. Siła kontrolna 400 kN zgodnie z normą EN-124-2.

Klasa B-125 - Grupa 2: Parkingi dla samochodów osobowych, chodniki i obszary dla pieszych. Siła kontrolna 125 kN zgodnie z normą EN-124-2.

Klasa A15 - Grupa 1: Powierzchnie przeznaczone wyłącznie dla pieszych i rowerzystów.

POWŁOKA

Emalia epoksydowo-poliestrowa czarna RAL-9004 o wysokiej odporności na korozję solną.

CERTYFIKAT

Certyfikat IOCERT. Zgodność z normą PN-EN 124-2:2015-07 oraz z wartościami cech podanymi dzięki stałej kontroli przeprowadzanej przez certyfikację IOCERT.

WŁAŚCIWOŚCI



Zawias: otwarcie do 120°



Widoczny korpus



Zamknięcie poprzez osadzenie pokrywy w korpusie



Rygiel





Zawias antykradzieżowy po zamontowaniu

INSTALACJA

Aby uzyskać instrukcję instalacji włazu, kliknij poniższy link:

[link](#)

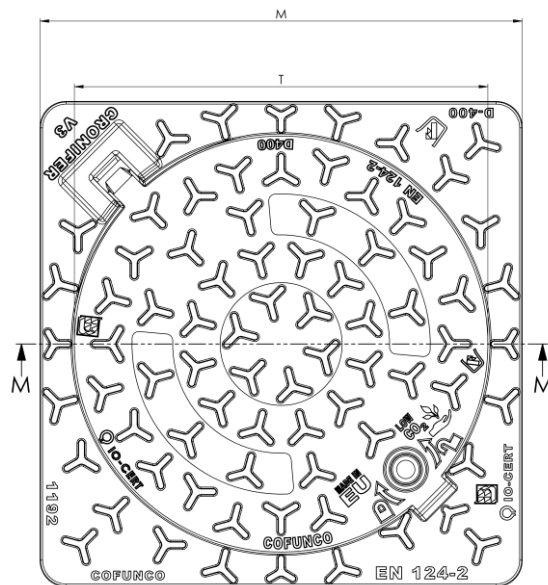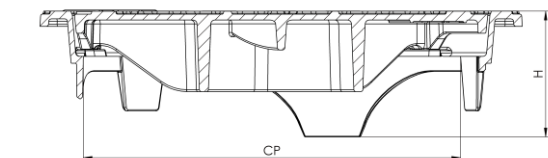

KOD	M WYM. KORPUS (mm)	H (mm)	T WYM. POKRYWY (mm)	CP PRZEŚWIT (mm)	WAGA (kg)
1190.0.AN.	Ø 475	103	Ø 400	Ø 345	16,7
1192.0.AN.D400	356x356	73,2	Ø 315	Ø 261	6,1
1192.0.AN.B125	356x356	73,2	Ø 315	Ø 261	8,2
1192.0.AN.A15	356x356	73,2	Ø 315	Ø 261	10,6

HUBBLE - 119X



Właz teleskopowy



POKRYWA

Pokrywa na zawiasie, max. otwarcie pod kątem 120°.

Łatwe otwieranie za pomocą narzędzi budowlanych.

Powierzchnia z antypoślizgowym reliefem zgodnie z normą EN 124-2.

System samocentrujący, który ułatwia zamykanie pokrywy.



KORPUS


Korpus przeznaczona do montażu w środku standardowej rurze bez użycia śrub. Montaż korpusu na rurze za pomocą młotka nylonowego.



Hubble - 1190:

Korpus przygotowany do montażu w rurze DN400 SN2.

Grubość ścianki = 7,9 mm, Diam = 384,2 mm.

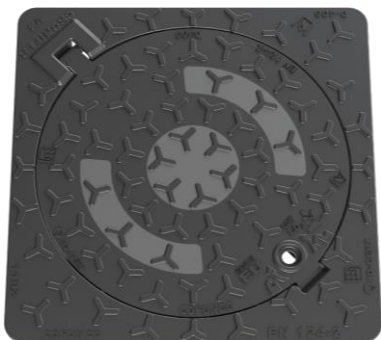

Hubble - 1192:

Korpus przygotowany do montażu w rurze DN315 SN2.

Grubość ścianki = 6,2 mm, Diam = 302,6 mm.

PERSONALIZACJA

Wersje z oznaczeniem EP/EU.

Konfigurowalna pokrywa, tylko w wybranych obszarach (szara).



RYGIEL

System blokujący składający się ze śruby i nakrętki klatkowej.

HUBBLE