


# System rur osłonowych



## Rury osłonowe A PS<sup>®</sup>

### Właściwości

- ⊕ Dzielone rury osłonowe do kabli.
- ⊕ Do ochrony istniejących kabli oraz do naprawy uszkodzonych kanalizacji kablowych.
- ⊕ Stosowane również pod drogami, ulicami i torowiskami.

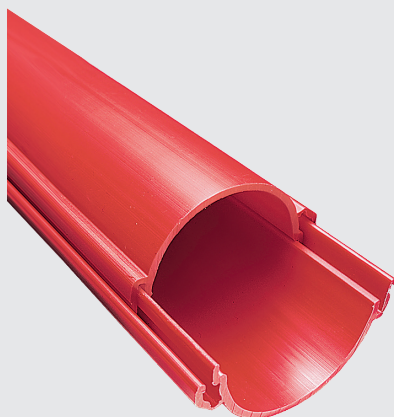

### Wymiary

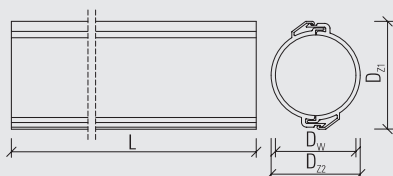

A200PS  
A225PS

Symbol produktu	D <sub>Z1</sub> (mm)	D <sub>Z2</sub> (mm)	D <sub>W</sub> (mm)	L (m)	Kolor	Indeks SAP
A58PS	76	58	50	5,0	niebieski	3042629
	76	58	50	5,0	czerwony	3042628
A83PS	104	83	75	3,0	niebieski	3042635
	104	83	75	3,0	czerwony	3042634
A110PS	136	110	100	3,0	niebieski	3043087
	136	110	100	3,0	czerwony	3043084
A120PS	146	122	110	3,0	niebieski	3042648
	146	122	110	3,0	czerwony	3043085
A160PS	186	160	141	3,0	niebieski	3043088
	186	160	141	3,0	czerwony	3043086
A200PS	200	200	172	3,0	czerwony	4043226
A225PS	225	225	195	3,0	czerwony	4043227

Symbol produktu	Odporność na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Sztywność obwodowa SN wg PN-EN ISO-9969:2008 (kN/m <sup>2</sup> )
A58PS	N450	16,0
A83PS	N250	6,0
A110PS	N250	5,0
A120PS	N450	6,0
A160PS	N750	10,0
A200PS	N450	10,0
A225PS	N450	10,0

Wavin Polska S.A. | ul. Dobieżyńska 43 | 64-320 Buk | Polska  
Tel. +48 61 891 10 00 | www.wavin.pl | kontakt.pl@wavin.com

**Mexichem**  
Building & Infrastructure

**wavin**

**arot**

CONNECT TO BETTER